

1 Pobierz aplikację.



2 Rozpakuj i zorganizuj komponenty.



W komplecie

- Zamek U-Lock Titan Smart RockSolid (1x) • Bateria CR2 (1x)
- Narzędzie do parowania (1 szt.)
- Klucze mechaniczne (2 szt.)



3 Przygotuj się do uruchomienia


Odblokuj zamek w kształcie litery U: Włóż klucz mechaniczny do cylindra i mocno przytrzymaj pokrętkę, obracając klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obróć pokrętkę w tym samym kierunku, aby otworzyć zamek. Następnie przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

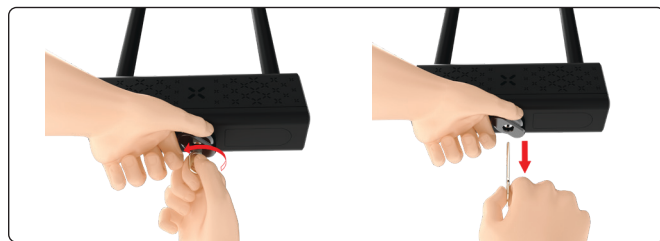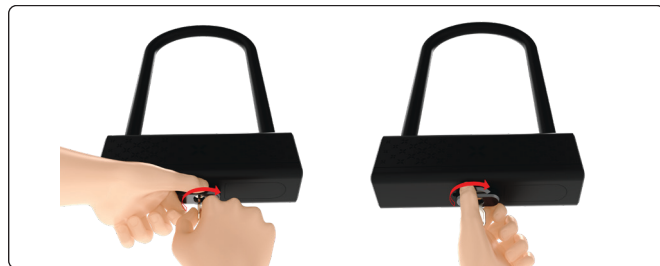

Zdejmij szklę w kształcie litery U. Wyjmij zaczep w kształcie litery U z obudowy zamka.




3. Zlokalizuj wskazaną śrubę otwórz urządzenie inteligentne, aby przygotować się do następnego kroku.




4 Aktywacja urządzenia smart.

Odkręć śrubę dźwigni: Włóż śrubokręt krzyżakowy w Odkręć głowicę śruby i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zespół dźwigni będzie można podnieść.

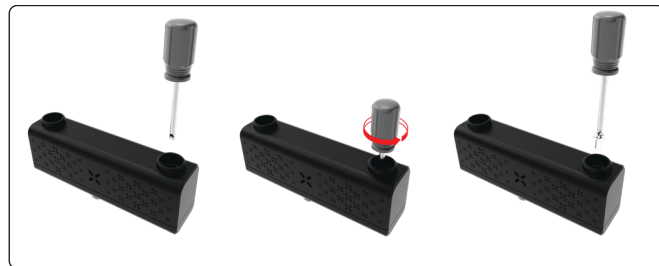

Zdejmij osłonę czołową dźwigni: Ostrożnie pociągnij zespół dźwigni. Prosto w górę, aby odłączyć go od obudowy.

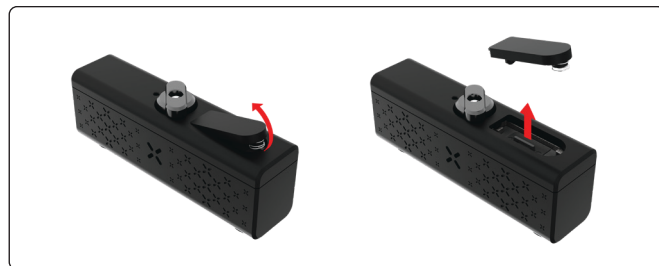

3. Usuń baterię
Komora: Ostrożnie podnieś małą komorę baterii z wnęki znajdującej się pod dźwignią.




4 Aktywacja urządzenia inteligentnego (kontynuacja)


Włóż baterię CR2. Wyrównaj koniec baterii ze znakiem „+” w komorze, a następnie umieść ją całkowicie na swoim miejscu.



5. Zainstaluj ponownie komorę baterii: Umieść akumulator komorę z powrotem do jej pierwotnego wgłębienia, dbając o to, aby była osadzona na równi z powierzchnią.

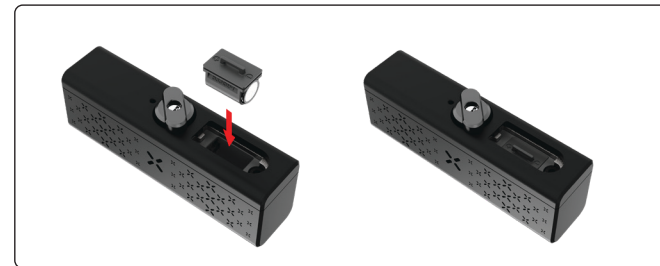


6. Ponownie zamontuj płytkę czołową dźwigni: Opuść zespół dźwigni w dół, na obudowę, aż zablokuje się na swoim miejscu.

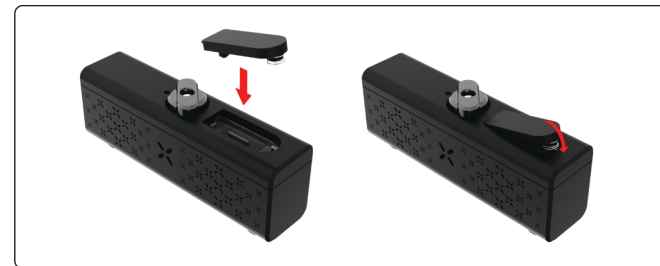


4 Aktywacja urządzenia inteligentnego (kontynuacja)

7. Dokręć śrubę dźwigni: Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego, aby ją obrócić. Dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie odpowiednio przylegać.

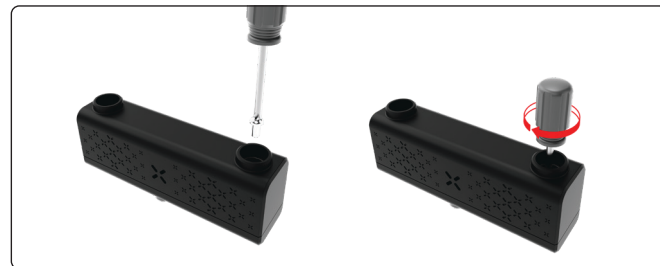

8. Włóż ponownie łącznik U: Wyrównaź. Zablockuj szklę w kształcie litery U: Po Przyłóż każdy koniec kabłąka do odpowiedniego otworu w obudowie zamka i wciśnij go do końca na miejsce. Jeśli zaczep U znajduje się na swoim miejscu, obróć pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je bezpiecznie zabloковать.

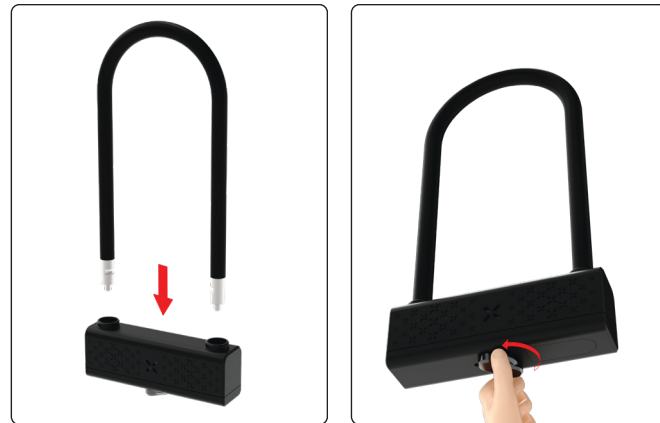

Notatka:
Zawsze upewnij się, że zaczep w kształcie litery U jest solidnie zabloковany w pozycji zamkniętej.

5 Parowanie zamka z aplikacją BLACK X.

1 Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i jest aktywny na Twoim smartfonie.

2 Pobierz aplikację BLACK X z aplikacji sklepu Google Play lub App Store i zarejestruj swoje konto.

3 Z głównego menu wybierz w sekcji „Zainstaluj nową blokadę”.

4 Nadaj nazwę swojej blokadzie lub dokonaj wyboru. „Blokada rowerowa” z poniższej listy i przypisz ją do mieszkania.

5. W trakcie „Odkrywania”



Aby aktywować tryb „Zamki w pobliżu” w aplikacji BLACK X, umieść narzędzie parujące w wgłębieniu przycisku parowania umieszczonego na spodzie inteligentnego zamka i mocno naciśnij, aby rozpocząć proces parowania.

Gdy w oknie podręcznym pojawi się odpowiednia ikona kłódki, dotknij „Połącz”, aby przystąpić.

7. Gratulacje! Twój inteligentny zamek BLACK X jest obecnie połączony.

6 Funkcjonalność badania

Otwórz CZARNY X aplikację i naciśnij przycisk Odblokuj.

W ciągu sześciu sekund obróć.

Aby odblokować zamek, obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Zweryfikuj, czy blokada jest aktywna.

otwiera się gładko.

4. Zablokuj zamek:

Upewnij się, że szekła typu U jest w pełni i prawidłowo umieszczona w korpusie zamka. Następnie obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby skutecznie zablokować mechanizm.



7 Instrukcje dostępne online

Potrzebuję wsparcia przy instalacji.
lub masz pytania?



www.black.inc

Opcjonalnie – sparowanie xKey w celu uzyskania dodatkowej metody odblokowania

Z menu głównego wybierz swoją blokadę i naciśnij ikonę ustawień.

Wybierz „pilot xKey”, a następnie naciśnij „Dodaj xKey”.

3. Wybierz właściwy okres autoryzowanego dostępu:

Czasowe, nieograniczone lub cykliczne.

4. Wprowadź dane autoryzowanego użytkownika (imię, nazwisko oraz odpowiedni okres (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

Aktywuj klawisz BLACK X xKey, naciskając i przytrzymując przycisk odblokowania przez pięć sekund.

Wybierz właściwy xKey z listy.

7. Gratulacje! Osiągnąłeś sukces!

sparowano Twój BLACK X xKey.



Użytkowanie xKey:


Aby odblokować zamek za pomocą klucza xKey, wystarczy nacisnąć przycisk na kluczu xKey z odległości 2 metrów (6 stóp). Zamek aktywuje funkcję odblokowania – wystarczy obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć szekłę typu U.

Uwaga: Klucz xKey jest przeznaczony wyłącznie do odblokowywania. Upewnij się, że szekła typu U jest całkowicie i prawidłowo umieszczona w korpusie zamka. Następnie obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby bezpiecznie zablokować mechanizm.

Metoda odblokowywania za pomocą klucza mechanicznego

Oprócz inteligentnego dostępu za pośrednictwem aplikacji BLACK X lub xKey, zamek można również obsługiwać ręcznie przy użyciu klucza mechanicznego, gdy jest to preferowane lub konieczne.

Włóż klucz fizyczny do zamka i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zablokowaniu obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ręcznie je odblokować.

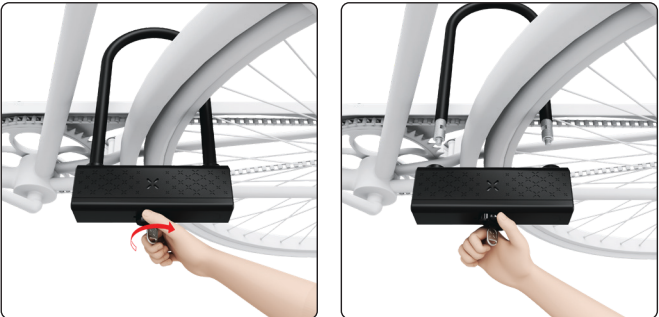

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą prowadzić do niepożądanego działania.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane oraz użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

W przypadku, gdy urządzenie to generuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można zweryfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia prób skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: Zmiana kierunku lub lokalizacji anteny odbiorczej.

Zwiększyć dystans między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka, które znajduje się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radio-telewizyjnym.

Uwaga: Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zgodność. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie zostało ocenione pod względem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie RF określone przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. To urządzenie oraz jego antena(-y) nie mogą być umieszczone w tym samym miejscu ani połączone z inną anteną lub nadajnikiem. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez żadnych ograniczeń.

