

1 Pobierz aplikację.



2 Rozpakuj i zorganizuj komponenty.



W komplecie

- Czarny zamek U-Lock (1x) • Bateria CR2 (1x)
- Narzędzie do parowania (1 szt.)
- Klucze mechaniczne (2 szt.)



3 Przygotuj się do uruchomienia.


Odblokuj zamek w kształcie litery U: Włóż klucz mechaniczny do cylindra i mocno przytrzymaj pokrętło, obracając klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obróć pokrętło w tym samym kierunku, aby otworzyć zamek. Następnie przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

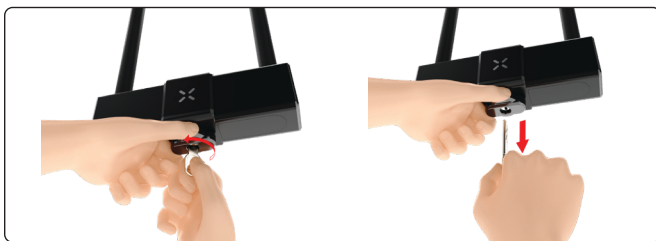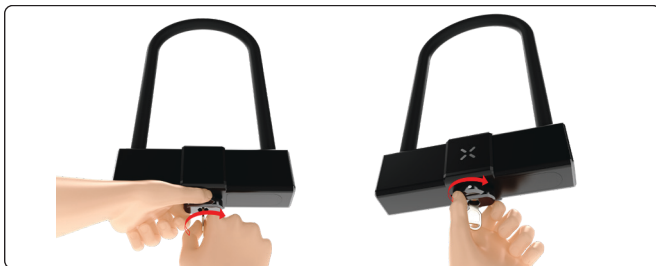

Zdejmij szklę w kształcie litery U. Wyjmij zaczep w kształcie litery U z obudowy zamka.




3. Zlokalizuj wskazaną śrubę otwórz urządzenie inteligentne, aby przygotować się do następnego kroku.




4 Aktywacja urządzenia smart.

Odkręć śrubę dźwigni: Włóż śrubokręt krzyżakowy do Odkręć głowicę śruby i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zespół dźwigni będzie można podnieść.

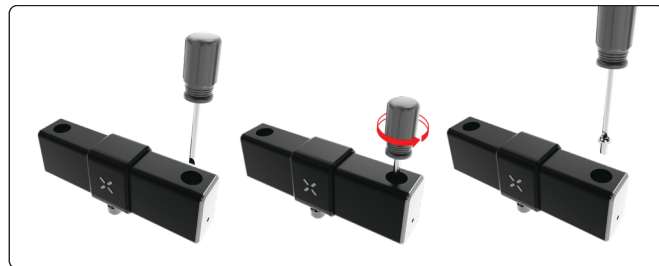

Zdejmij osłonę czołową dźwigni: Ostrożnie pociągnij zespół dźwigni prosto w górę, aby odłączyć go od obudowy.

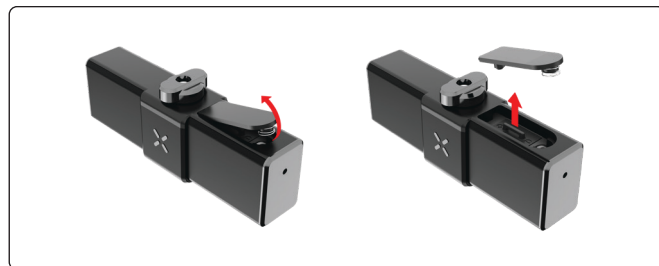

3. Usuń baterię
Komora: Ostrożnie podnieś małą komorę baterii z wnętrza znajdującej się pod dźwignią.




4 Aktywacja urządzenia inteligentnego (kontynuacja)


Włóż baterię CR2. Wyrównaj koniec baterii ze znakiem „+” w komorze, a następnie umieść ją całkowicie na swoim miejscu.



5. Zainstaluj ponownie komorę baterii: Umieść akumulator komorę z powrotem do jej pierwotnego wgłębienia, dbając o to, aby była osadzona na równi z powierzchnią.

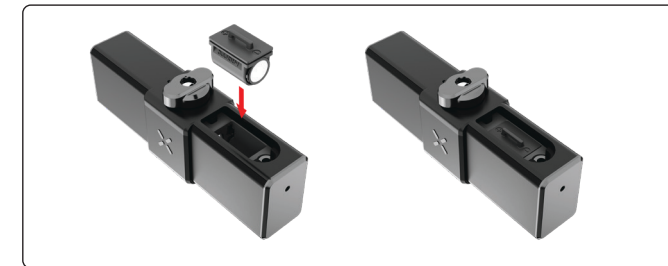

6. Ponownie zamontuj płytkę czołową dźwigni: Opuść zespół dźwigni w dół na obudowę, aż zablokuje się na swoim miejscu.

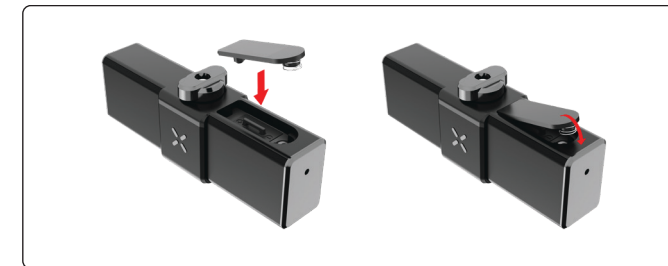


4 Aktywacja urządzenia inteligentnego (kontynuacja)

7. Dokręć śrubę dźwigni: Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego, aby ją obrócić. Dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie odpowiednio przylegać.



8. Włóż ponownie łącznik U: Wyrówna9. Zablokuj szklę w kształcie litery U: Po Przyłóż każdy koniec kabłąka do odpowiedniego otworu w obudowie zamka i wciśnij go do końca na miejsce. Jeśli zaczep U znajduje się na swoim miejscu, obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je bezpiecznie zablokować.

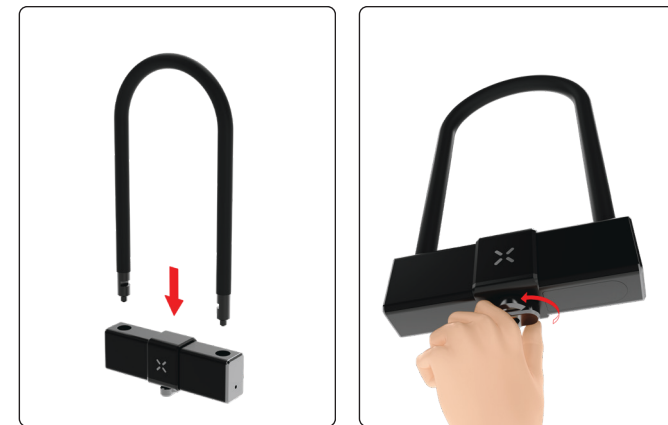

Notatka: Zawsze upewnij się, że zaczep w kształcie litery U jest solidnie zablokowany w pozycji zamkniętej.

5 Parowanie zamka z aplikacją BLACK X.

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
1. Aplikacja jest aktywna na Twoim smartfonie.
2. Pobierz aplikację BLACK X i zarejestruj swoje konto.
3. Z menu głównego wybierz w sekcji „Zainstaluj nową blokadę”.
- Nadaj nazwę swojej blokadzie lub dokonaj wyboru.
- „Blokada rowerowa” z poniższej listy i przypisz ją do mieszkania.
5. W trakcie „Odkrywania” Aby aktywować tryb „Zamki w parowaniu”, naciśnij przycisk „Zamki w parowaniu” na narzędziu parującym w wcięciu na spodzie inteligentnego zamka i mocno naciśnij, aby rozpocząć proces parowania.

6. Gdy w oknie podręcznym pojawi się odpowiednia ikona kłódki, dotknij „Połącz”, aby przystępować.
7. Gratulacje! Twój inteligentny zamek BLACK X jest obecnie połączony.

6 Funkcjonalność badania

- Otwórz CZARNY X aplikację i naciśnij przycisk Odblokuj.
- W ciągu sześciu sekund obróć. Aby odblokować zamek, obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Zweryfikuj, czy blokada jest aktywna. Otwiera się gładko.
4. Zablokuj zamek: Upewnij się, że szekła typu U jest w pełni i prawidłowo umieszczona w korpusie zamka. Następnie obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby skutecznie zablokować mechanizm.

7 Instrukcje dostępne online

Potrzebuję wsparcia przy instalacji. lub masz pytania?



www.black.inc

Opcjonalnie – sparowanie xKey w celu uzyskania alternatywnej metody odblokowania

- Z menu głównego wybierz swoją blokadę i naciśnij ikonę ustawień. Wybierz „pilot xKey”, a następnie naciśnij „Dodaj xKey”.
3. Wybierz właściwy okres autoryzowanego dostępu: Czasowe, nieograniczone lub cykliczne.
4. Wprowadź dane uprawnionego użytkownika (pierwszy imię, nazwisko oraz odpowiedni okres (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję Kontynuuj.
5. Aktywuj klawisz BLACK X xKey, naciskając i przytrzymując przycisk odblokowania przez pięć sekund.
- Wybierz właściwy xKey z listy.
7. Gratulacje! Osiągnąłeś sukces! sparowano Twój BLACK X xKey.


Użytkowanie xKey: Aby odblokować zamek za pomocą klucza xKey, wystarczy nacisnąć przycisk na kluczu xKey z odległości 2 metrów (6 stóp). Zamek aktywuje funkcję odblokowania – wystarczy obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć szekłę typu U.

Uwaga: Klucz xKey jest przeznaczony wyłącznie do odblokowywania. Upewnij się, że szekła typu U jest całkowicie i prawidłowo umieszczona w korpusie zamka. Następnie obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby bezpiecznie zablokować mechanizm.

Metoda odblokowywania za pomocą klucza mechanicznego

Oprócz inteligentnego dostępu za pośrednictwem aplikacji BLACK X lub xKey, zamek można również obsługiwać ręcznie przy użyciu klucza mechanicznego, gdy jest to preferowane lub konieczne.

Włóż klucz fizyczny do zamka i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zablokowaniu obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ręcznie je odblokować.

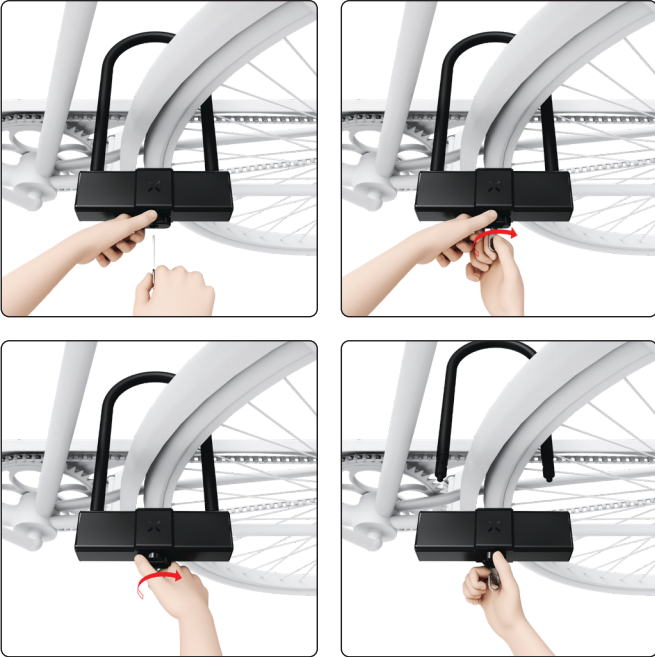

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą prowadzić do niepożądanego działania.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane oraz użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak pewności, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia.

Jeżeli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można zweryfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia prób eliminacji zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększ dystans między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga: Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zgodność. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie zostało ocenione pod względem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie RF ustalone przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie oraz jego anteny nie mogą być umieszczane w tym samym miejscu ani łącznie z inną anteną lub nadajnikiem.

